

Guide for DBC's kunder.

Etiketterne skal indeholde forskellige lovpligtige oplysninger og mærkningskrav som administreres af Fødevarestyrelsen. Etikettens indhold mht. format, design herunder evt. mærkning samt tekster skal inden tryk og produktion godkendes af Danish Bottling Company.

Se krav fra Fødevarerstyrelsen: www.fodevarestyrelsen.dk

Her er en tjekliste med de oftest forekommende spørgsmål og svar:

Trykmateriale:

Der kan trykkes på klar eller hvid OPP-folie i 38 my.

Teksthøjde skal være minimum 1,2 mm, målt på 'x-højden' (lille x) og være let læselig og synlig.



Lovpligtige oplysninger:

- "Bedst før: Se datomærkning på flaskens hals."
- "Beskyttes mod direkte sollys" eller "Undgå opbevaring i direkte sollys". Dette er ikke et krav, men DBC vil gerne have teksten på etiketten.
- "Produceret af Danish Bottling Company A/S" eller "Produceret i Danmark for FIRMANAVN, samt kontaktoplysninger".

- Varebetegnelse

- Nettomængde

Bemærk: jf. mærkningsreglerne skal ingredienser oplyses, hvis produktet består af mere end naturligt mineralvand/vand samt CO₂.

Antal farver:

Max 8 farver. Hvid folie: 6 farver + flouriserende farve + lak. Klar folie: 8 farver incl. hvid farve.

Til fluorescerende fotocellemærker benyttes én farve (anvendes altid)

Spotfarver angives som Pantone C.

Brug af skrifter:

Vedlæg altid anvendte skrifter, også hvis rentegning er arkiveret som outline. Tekster lægges i to lag: Redigerbar og outline. Skriftstørrelser: Minimum 1,2 mm ('x-højden')

Vær opmærksom på Fødevarestyrelsens mærkningsregler.



Stregkoder:

Trykkes i sort. Mindste størrelse for stregkoder er 80% (placeres altid med streger vandret).

Danske pantmærke:

Pantmærket og pantkoden trykkes i sort på hvid baggrund (hvid lyszone) og der skal være minimum 2 mm afstand til det sorte pantmærke og pantkode.

Der henvises til Dansk Retur Systems' hjemmeside: www.dansk-retursystem.dk

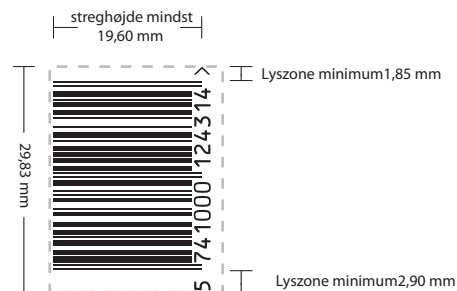

Programmer:

Illustrator anbefales af hensyn til prepress workflow.

Rentegning/Artwork:

Tekster, logo etc. placeres min. 2 mm fra etiketkant.

Bruttoformat: For beskæring af færdig etiket tillægges 2 mm ud over nettoformat.

NB: Ved placering af baggrundsbilleder etc helt til kant, beregnes ekstra omkostninger til renskæring.

Negative tekster fungerer optimalt med spotfarve. I sammenhæng med cmyk kan opstå mispasning som mindsker læsbarheden.

Diffusering: min. 0,6 pt.

Stregtykkelse min. 0,6 pt (pos/neg).

Halvtone punkt: min. 2%

Noter venligst:

De angivne specifikationer er vejledende og kan i konkrete tilfælde variere. Ved prøvetryk/print kan farver, størrelse og trykmateriale afvige fra færdigt resultat, afhængigt af prepress teknologi og trykmateriale.

File upload:

<https://novaprint.wetransfer.com/>